

Double Dreamer

クリーミーなトーン、繊細なレスポンス、
ゲイン全域での明瞭なアーティキュレーション、
それが2倍に！

Double Dreamerは、当社の2つのシングルオーバードライブユニット、TubedreamerとLucydreamerを1つにまとめた製品で、当社の他のすべてのデザインと同様に100%ハンドメイドでありながら、最小限の設置面積で最大限のトーンの多様性、実用性、機能性を提供する3つの独自の主要機能を備えています。

・ハイゲインステージフットスイッチ

・ハイゲインステージフットスイッチをTubedreamer、Lucydreamer、またはその両方で動作するようにルーティングする3wayトグルスイッチ

・内部DIPスイッチでIN/OUTジャックを各オーバードライブ・サイドのセンド/リターンとして切り替えることで、スイッチャーで各サイドを個別にオンにしたり、シグナルチェーン内の異なるポイントに配置したりできます。ステレオ構成の場合は、TD側を1台のアンプ、LD側を別のアンプに接続することで、豊かなパラレル・オーバードライブ・サウンドが得られます。

Tubedreamer (左側) は、伝説の808Tubescreamerを継承したモデルです。中音域を丁寧にチューニングすることで、どんなアンプでも温かみのある豊かなオーバードライブサウンドを実現します。

TDと他のTubescreamerとの決定的な違いは、3つのダイオードを使用し、対称クリッピングではなく非対称クリッピングを実現したことです。

これにより、フレットイングやピッキングのニュアンスに対するペダルのレスポンスが向上しています。

TubedreamerはJRC4558Dチップを搭載し、当時の人気モデル808を彷彿とさせるクラシックなサウンドを実現しています。

Lucydreamer (右側) は、Tubedreamerよりも中域の盛り上がり少なく、低域がより豊かに表現されるドライヴ/ウェット・オーバードライブです。幅広いゲイン・ステージ・スペクトルにより、演奏のあらゆるニュアンスを捉え、チューブ・アンプのようなダイナミックなブレイクアップから、ハイゲイン・ステージ・フットスイッチによる豊かなハイゲイン・サチュレーションまで、コード・ポインティングの明瞭さを楽々と維持します。

サウンドのベースとなる「シークレット」チップと、TDとは異なるクリッピング方式により、LucydreamerはTDと完璧に組み合わせることができ、倍音成分のレイヤーを加えることができます。

これら2つを組み合わせると新しいエキサイティングなゲイン構造を実現し、ハイゲインステージのフットスイッチを好みに応じて割り当てることで、最大6つの異なるゲインステージにリアルタイムでアクセスできるようになります。

※Double Dreamerは

ソフトクリック (リレー) スイッチング機能を備えています。

Double Dreamer

Double the tones, double the functions!

JAMPEDALS.COM

正規輸入代理店

Quanta Intl.

サポートはこちら

<https://quanta-intl.jp/support/>



CONTROLS

- ・右フットスイッチ：Lucydreamerを起動
- ・左フットスイッチ：Tubedreamerを起動
- ・中央フットスイッチ：ハイゲイン機能を起動


- ・LEVEL (左)：Tubedreamerの出力レベルを制御
- ・TONE (左)：Tubedreamerのトーンを調整
- ・GAIN (左)：Tubedreamerのゲインレベルを設定

3ウェイトグルスイッチはハイゲイン機能を以下のように割り当てます

- 左：Tubedreamerに割り当て
- 右：Lucydreamerに割り当て
- 中：両方に割り当て

- ・MIXはLucydreamerのクリーン信号とオーバードライブ信号のブレンド比率を設定します
- ・LEVEL (右)はLucydreamerの出力レベルを制御します
- ・TONE (右側)はLucydreamerのトーンを調整します
- ・GAIN (右側)はLucydreamerのゲインレベルを設定します

- ・左側内部トリマーは、Lucydreamerのハイゲインステージ出力をローゲインステージに対して相対的に設定します
- ・右側内部トリマーは、Tubedreamerのハイゲインステージ出力をローゲインステージに対して相対的に設定します

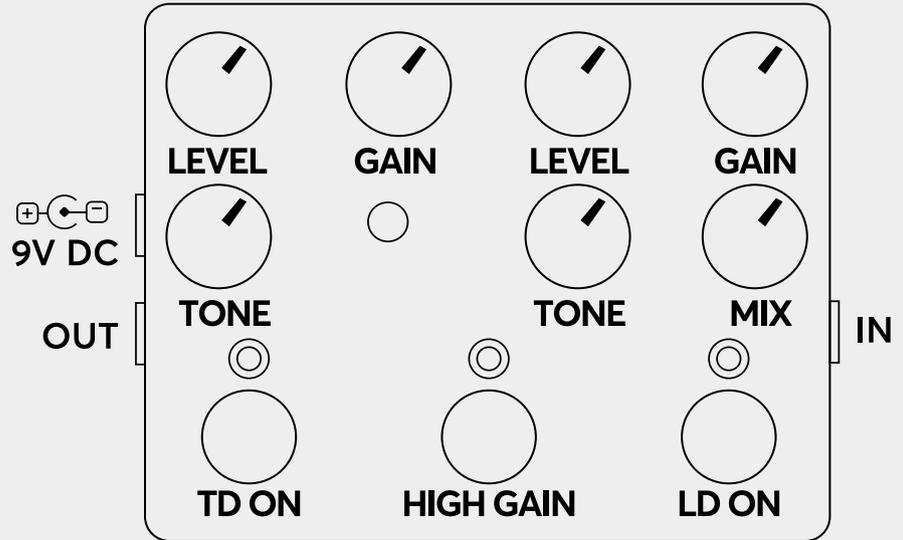

ROUTING CONTROLS

内部DIPスイッチでDoubledreamerの信号ルーティングを決定

— デフォルトルーティング

(直列：入力 → Lucydreamer → Tubedreamer → 出力)
左側DIPスイッチ2個 UP & 右側DIPスイッチ2個 DOWN

— 独立ルーティング (Yモード：入力信号が両オーバードライブ回路に分岐)

左側DIPスイッチ2個 DOWN & 右側DIPスイッチ2個 UP

このモードを正常に動作させるには、2本の「Y」字型インサートケーブル (ステレオジャック→2つのモノラルジャック) が必要です

- ・INジャックはLucydreamer側の分岐点となります (先端が入力、リングが出力)
- ・OUTジャックはTubedreamer側の分岐点となります (先端が出力、リングが入力)

SPECIFICATIONS

- ・トゥルーバイパス
- ・9VDCアダプター対応 (センターマイナス、絶縁電源推奨)
- ・消費電流 (最大)：110mA



WARRANTY POLICY

この度はJAM PEDALS製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 - 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 - 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 - 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 - 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 - 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 - 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-

JAM
PEDALS