

the king in yellow



lichtlaerm audio

Parallel Blending Overdrive

I pray God will curse the writer, as the writer has cursed the world with its beautiful stupendous creation, terrible in its simplicity, irresistible in its truth--a world which now trembles before the King In Yellow.

— 「神がこの作家を呪うことを祈る、この作家が、そのシンプルさのなかに恐るしさを秘め、その真実のなかに抗いがたい、その美しく壮大な創造物によって世界を呪ったように。」 —

取扱説明書


The King in Yellowは、おそらく世の中で最もコピーされた回路であるTSを私たちがアレンジしたものです。サチュレーションと周波数特性は明らかにオリジナルをベースにしていますが、アクティブ4バンドEQとチャージポンプを追加し、動作電圧を内部で36Vまで上げることで、広大なヘッドルームと3倍の出力ボリューム、EQのクリアな動作を確保し、同時にノイズフロアを低く抑えています。クリッピング・スイッチにより、TSやSD-1のトーンだけでなく、独自のテイクも可能です。また、パラレル・ループも搭載しており、Yellow Kingとループ内のサウンドをブレンドすることで、ユニークなオーバードライブトーンを作ることができます！ループを未接続のままにしておくと、クリーン・ブレンドになり、

ODシグナルとミックスされます。ミキシングはEQの後に行われますが、レベルコントロールの前に行われるため、KIYをクリーンブーストとしても使用できます！

特徴

- スマートリレーバイパス技術
- 電流ドロワー: 100mA
- 動作電圧: 9VDCのみ、センターマイナス

コントロール

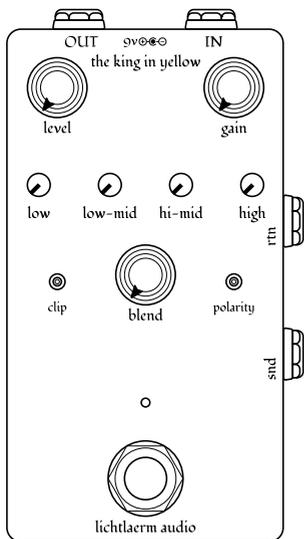

Knobs

level: active volume control
gain: サチュレーションの量を調整
blend: ループまたはクリーン信号をブレンド



Small knobs

bass: 16dB boost/cut at 40-100hz
lo-mid: 16dB boost/cut at 400hz
hi-mid: 16dB boost/cut at 1khz
treble: 16dB boost/cut at 4-10khz



Toggle switches

clip: asym(l), LED(m), sym(r)のクリッピングの切り替え
polarity: ループの位相を反転



Footswitches

bypass: ペダルをアクティブにする



Jacks

OUT: guitar output IN: guitar input
rtn: ミックスしたい機器の出力に接続する
snd: ミックスしたい機器の入力に接続する



正規輸入代理店

Quanta Intl.

サポートはこちら
<https://quanta-intl.jp/support/>

WARRANTY POLICY

この度はLichtlaerm Audio製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 — 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 — 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 — 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 — 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 — 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 — 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-



lichtlaerm audio