

KOCHNESS MONSTER SUPREME



Mythical sonic powers
rising from the Depths!



Kochness Monster Supremeは、まるでイーゼルの全色にアクセスできるかのようで、サウンドを描く狂気を創るために、どの輝かしい色合いを選ぶか自由に決められる！

-Greg Koch

Koch Ness Monster Supremeは、レジェンド的存在Greg KochとJAM PEDALSの15年にわたる関係の集大成であり、互いの仕事に対する愛情、賞賛、尊敬の上に築かれた製品です。私たちは、ライブで演奏しているとき、スタジオでレコーディングしているとき、あるいは創作活動に没頭しているときなど、Gregのあらゆるニーズを満たす究極のペダルボードを製作するという使命に乗り出しました。Koch Ness Monster Supremeは、Gregのペダルの最大の夢を形にして設計されました。完璧に互いに補完し合うこのマルチペダルは、究極のエフェクトアソートメントとして登場します。Gregの音楽制作プロセスにインスピレーションを与え、それを彩るために作られました。緊密に協力して Koch Ness Monster Supremeを実現した結果、次のようなユニークで革新的な機能が数多く生まれました。

- GregのシグネチャーであるGristle King Overdriveを収録しました
- Gregが常時オンのスラップバックとして使用しているDelay Llama mk.2という2つ目のディレイユニットを追加しました。
- Delay Llama XTREMEとHarmonious Monkには、Gregのカスタムプリセットがプリロードされています。
- Delay Llama XTREMEのタップテンポをHarmonious Monkに同期させることで、1回のタップで両方のユニットをコントロールできます。

SIGNAL CHAIN:

1. WAHCKO

WAHCKOにはRed Fasel inductorと、周波数スイープ範囲を選択する6ポジションロータリースイッチが搭載されています。長年Gregのセットアップの定番として愛用されてきた本機は、入力ゲインを調整する内部トリマーに加え、独自のバッファレス設計を採用。これにより、WAHCKOの後段に接続するゲルマニウム・ファズなどインピーダンスに敏感なペダルともシームレスに統合されます。

2. RETROVIBE

Gregのペダルボードに常設されている本機は、改良版としてDepthとSpeedの調整範囲が拡大され、明るさ・LFOの厚み・出力レベルを調整する内部トリマーを搭載。さらに標準的な10kΩのバッシブ式エクスペッションペダルでSpeedをリモート制御可能なEXP入力端子を備えています。

3. GRISTLE KING

Gregのシグネチャー・オーバードライブ/ブースト。Tim Jauernigが設計、JAM pedalsによるハンドメイド。

主な機能には以下が含まれます:

- GRISTLE: 出力レベルを制御します。
- TONE: オーバードライブのトーンを設定します。
- GRAVY: ゲインを調整します。
- MORE: ブーストレベルを設定します。
- PRE/POST トグル:
ブーストをオーバードライブの前後どちらに配置するか切り替え、異なる効果(例:追加のゲインやボリュームブースト)を実現します。

- FLAVORスイッチ: 開放的な喉ごしの良いオーバードライブ(上)と圧縮感のあるトーン(下)を切り替え。
- PHATスイッチ: 低域レスポンスをブースト(下)。
- MOREフットスイッチ:
独立したブーストをアクティブ化。

4. EUREKA!

マフやフェイススタイルのペダルから着想を得たユニークなファズ。

- コントロール: レベル、トーン、ゲイン。
- 3wayトグルスイッチ: 低音域のレスポンスを調整。

5. LUCYDREAMER

Dry/Wet Overdrive。

- 2つめのフットスイッチでハイゲインモード。
- コントロール: Level, Gain, Tone, Dry/Wet Mix。
- 内部トリマー: ハイゲインモードの出力を調整。

6. SEND/RETURN FX LOOP

LucydreamerとBoomsterの間に追加のペダルを配置可能。

7. BOOMSTER

3種類のVoiceを選択可能な究極のバッファ/ブースター。

Controls:

- Level
- Voice選択トグル:
 - トップ (-): 高域を減衰(内部トリマーで調整可能)。
 - ミドル: フラットな全帯域応答。
 - ボトム (+): 中域をブースト(内部トリマーで調整可能)。
- バッファートグル: バッファの有効/無効を切り替え。
- EXP入力: 標準的な10kΩのバッシブ式エクスペッションペダルを使用し、レベルを制御します。これにより実質的にボリュームペダルとして機能します。

8. WATERFALL

Gregもロータリースピーカーのような効果を再現するために使用する、完全アナログのBBDコーラス/ビブラート。Depth, Speed, Chorus/Vibrato切替、LFO Intensity切替のコントロールを備えています。

9. HARMONIOUS MONK

Harmonic/Amplitude Tremolo

That Pedal Showとの共同設計。
コントロール: Depth, Speed, Level, Dry/Wet Mix,
2wayトグルスイッチ: トレモロモード選択
(上: ハーモニック/下: アンプリチュード)
3wayトグルスイッチ: LFO波形選択
(上: 矩形波/中: 正弦波/下: 逆鋸歯波)
3wayトグルスイッチ: タップテンポの分割選択
タップ&ランプモード:
Gregの好みに合わせて事前選択・微調整済み。

10. DELAY LLAMA MK.2


Gregのスラップバック需要に応えるため復活した、飾り気のない600msアナログ・ディレイ。
Controls: Time, Repeats, Level.
内部トリマー: 最大リピート数を調整。

11. DELAY LLAMA XTREME

Delay Llamaの強力な血筋を引くペダル。
• 4つのカスタムプリセット: Gregが常用するディレイ用に設計。
• オリジナル設定の保存: モジュレーションの有無にかかわらずディレイを調整・保存可能。工場出荷状態にリセットするとGregのプリセットが復元されます。
• SYNCトグル: TAPテンポをHarmonious Monkと同期させ、統一された制御を実現。
SYNC作動時、Harmonious MonkのLEDがテンポ同期確認のため1回点滅し、その後消灯します。

SPECIFICATIONS:

- 12VDC (センタープラス)
- ※付属のユニバーサル電源のみを使用してください。
- 消費電流(最大): 750mA

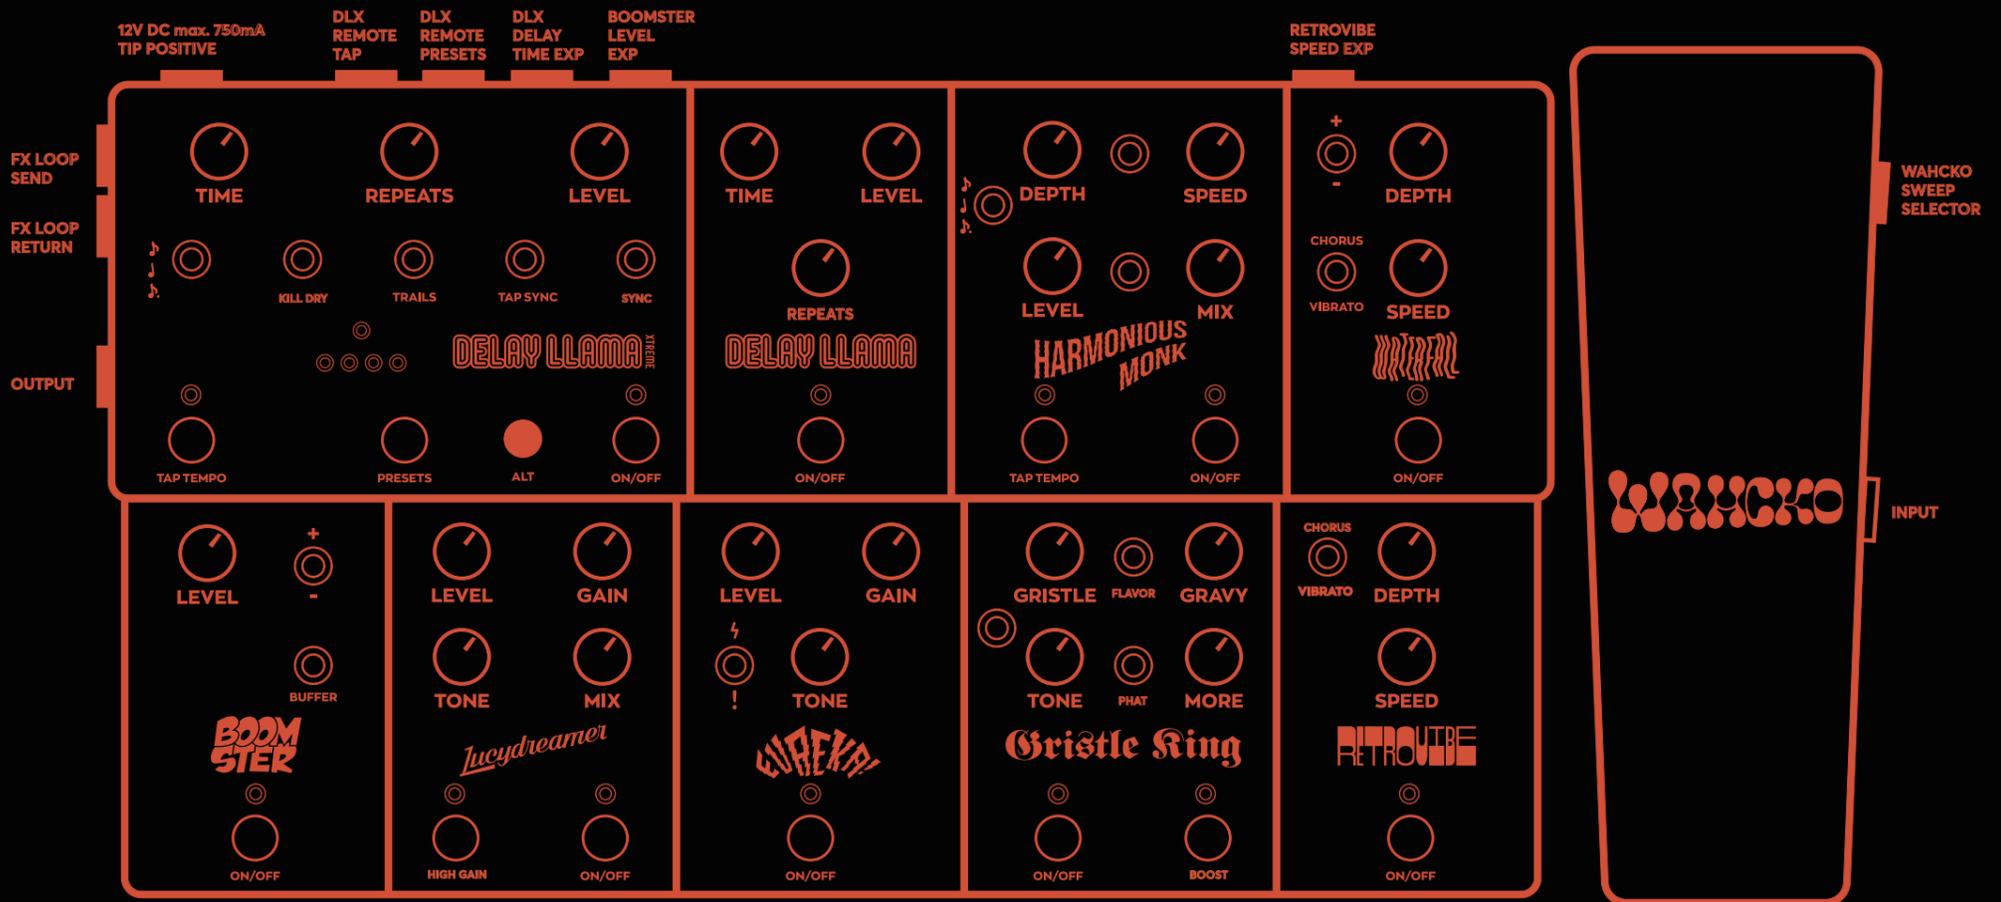

下図に示すように、SupremeのPCB上には複数のトリマーが配置されており、これによりサウンドをさらに微調整することが可能です！

ユニットの損傷を防ぐために：

1. ペダルを柔らかく滑りにくい表面に、表面を下にしてそっと置きます。
2. 底面のネジを慎重に取り外します。

※底面カバーは、メインの2段構造筐体と別体のWahcko筐体の両方を固定しています。Wahckoはオーディオと電源を伝送するケーブルを介してメイン筐体に接続されているのみです。すべての部品を慎重に取り扱ってください。


Trimmers:

1. Waterfall エフェクトの最大速度を設定
2. Harmonious Monkのウェットサウンド用高域EQコントロール
3. Harmonious Monkのウェットサウンド用中域EQコントロール
4. Harmonious Monkのウェットサウンド用低域EQコントロール
5. Harmonious Monkのウェット信号入力ゲインを設定
これによりウェット信号の出力レベルが変化します
6. Retrovibeの出力レベルを設定
7. RetrovibeのLFO厚みを設定
8. Retrovibeの明るさを設定
9. Delay Llama mk.2'sの最大リピート数を設定
10. Delay Llama XTREMEのバッファードバイパス最大トレイル減衰を設定
11. Delay Llama XTREMEの最大リピート数を設定
12. Delay Llama XTREMEのTime EXP入力（両スイッチ上）で制御されるか、モノラルジャック経由のCV信号（両スイッチ下）で制御されるかを選択（0-5V。5V超または0V未満は回路部品を損傷する恐れあり）
13. Lycudreamerの高ゲイン段出力レベルを設定
14. Boomsterの高域減衰設定時に高域が低減される量を設定
15. Boomsterの中域ブースト設定時に中域が増強される量を設定

正規輸入代理店

Quanta Intl.

サポートはこちら
<https://quanta-intl.jp/support/>

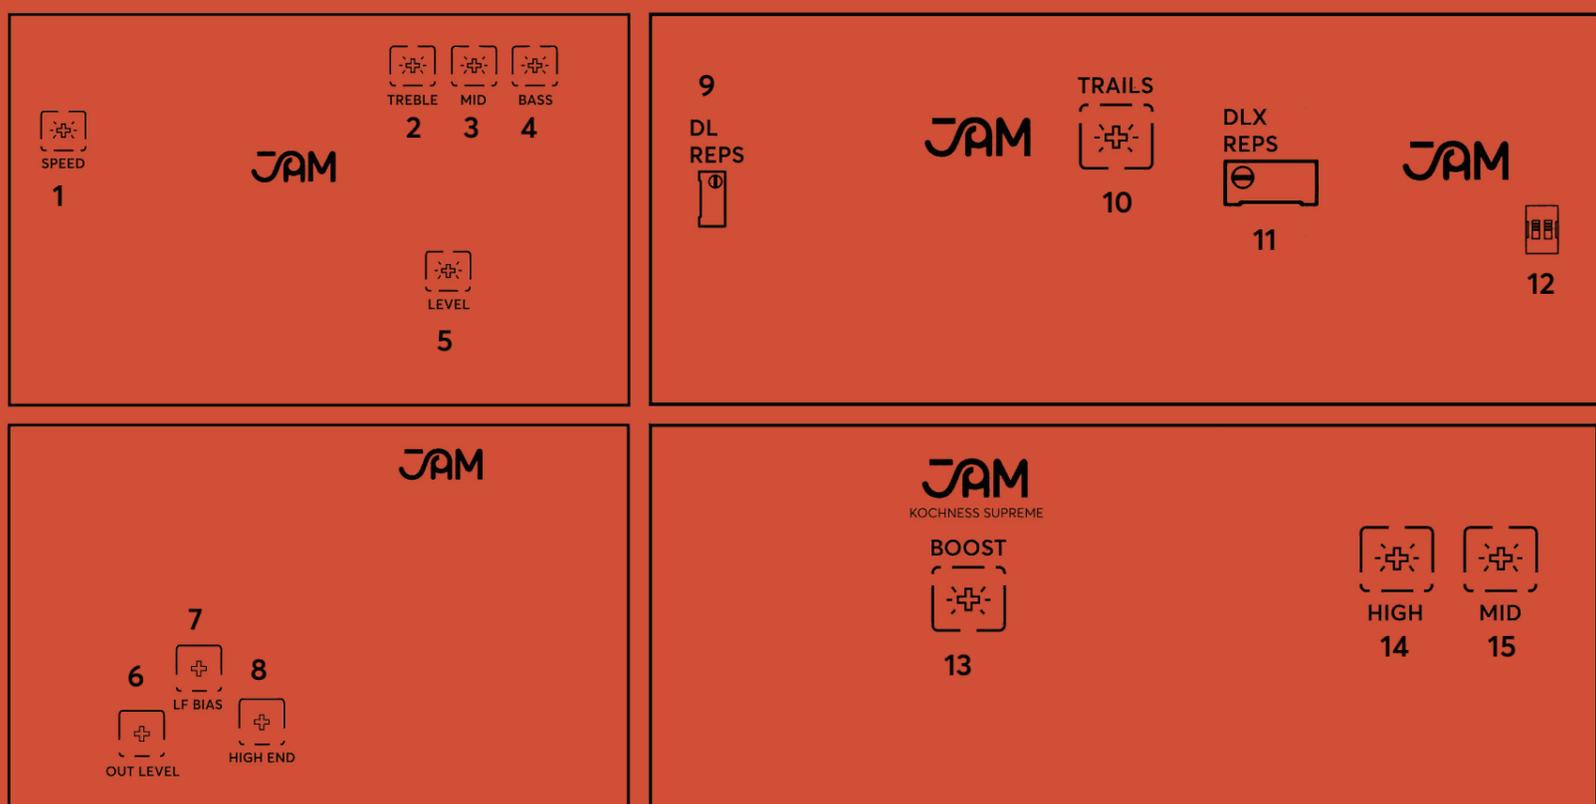

WARRANTY POLICY

この度はJAM PEDALS製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

- 1 - 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
 - 2 - 本保証書は日本国内のみ有効です。
 - 3 - 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
 - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
 - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
 - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
 - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
 - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
 - f. 発電機の使用による故障。
 - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
 - h. メンテナンス不足による故障。
 - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
 - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
 - k. 保証書の字句が書き換えられている。
 - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
 - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
 - 4 - 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
 - 5 - 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
 - 6 - 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
-

JAM
PEDALS